


# Vettore Brina

## 185/75R16C

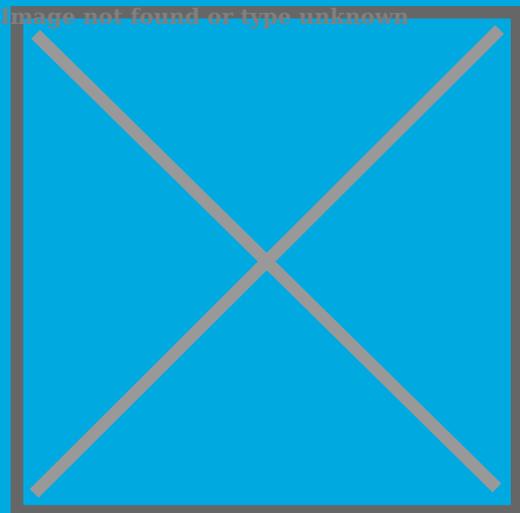

<b>Ширина профиля</b>	<b>185</b>
<b>Высота профиля</b>	<b>75</b>
<b>Посадочный диаметр</b>	<b>16C</b>
<b>Категория(индекс)</b>	<b>R</b>
<b>Тип рисунка протектора</b>	<b>зимний нешипуемый</b>

## Технические характеристики

<b>Типоразмер</b>	<b>185/75R16C</b>
<b>Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину</b>	<b>104/102</b>
<b>Индекс категории скорости</b>	<b>R</b>
<b>Индекс давления PSI</b>	<b>70</b>
<b>Тип конструкции</b>	<b>радиальная</b>
<b>Исполнение</b>	<b>бескамерное</b>
<b>Конструкция каркаса и брекера</b>	<b>комбинированная</b>
<b>Тип рисунка протектора</b>	<b>зимний нешипуемый</b>
<b>Максимальная скорость, км/ч</b>	<b>170</b>

<b>Наружный диаметр, мм.</b>	<b>684 ± 10</b>
<b>Ширина профиля, мм. (не более)</b>	<b>184</b>
<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>317 ± 5</b>
<b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>	<b>11.2</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг</b>	<b>900</b>
<b>Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг</b>	<b>850</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>4.8</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>5 J</b>
<b>Тип вентиля бескамерной шины</b>	<b>ЛБ</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S, 3PMSF</b>
<b>Количество шипов, шт.</b>	<b>-</b>